

コントローラ C-3 取扱説明書


① 運転切/入スイッチ

運転状態「入/切」を繰り返します。
運転中ランプが点灯します。


② 時計合わせ

現在時刻を変更するときを使用します。

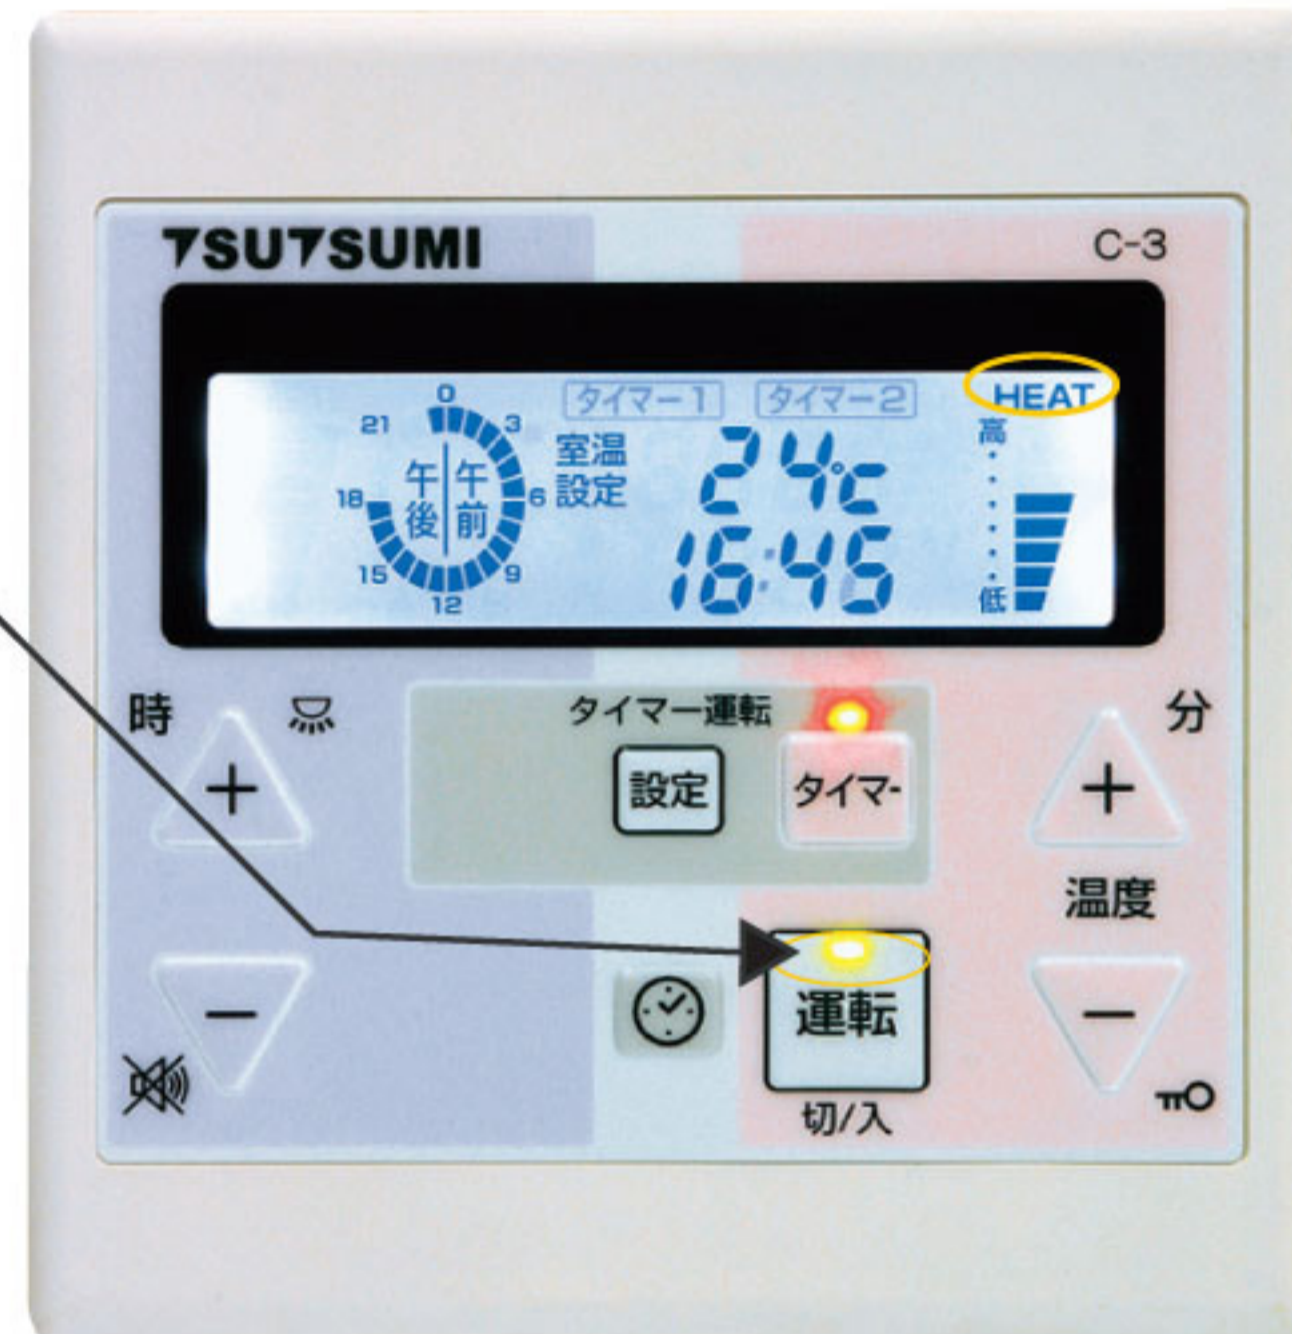

- ・  ボタンを押すと室温が消え時計表示が点滅します。左の  で「時」を合わせ、右の  で「分」を合わせます。
- ・  を押して時間を確定させます。



③ 室温設定

- ・ 運転状態にして右の  で 10℃～30℃までの調節が可能です。（HEATの文字が表示されなければ暖まりません。室温より設定温度を上げることでHEATが表示され運転状態となります）

④ タイマー設定(1日2回)

- 〔設定〕 ボタンを押すと時間が点滅します。
時間設定は左の  で「時」を、右の  で「分」を合わせます。
- 〔設定〕 ボタンで確定します。
下記の順で時間入力・設定をくりかえします。

タイマー1 ON時間入力→設定→OFF時間入力→設定

タイマー2 ON時間入力→設定→OFF時間入力→設定

- ・ タイマー設定を解除するときは、ONとOFFを同時刻にします。又は0時と23時の間に設定解除となる「--:--」表示があります。
- ・ タイマーボタンを押してタイマーランプが点灯すると毎日タイマーとなります。