

コントローラ C-3II 取扱説明書

① 運転切/入スイッチ

運転状態「入/切」を繰り返します。
運転中ランプが点灯します。

② 時計合わせ

現在時刻を変更するときに使用します。

- ・ スイッチを押すと室温が消え時計表示が点滅します。左の で「時」を合わせ、右の で「分」を合わせます。
- ・ を押して時間を確定させます。

④ タイマー設定(1日2回)


チャンネルAのタイマーは、 ボタンを押すと時間が点滅します。時間設定は左の で「時」を、右の で「分」を合わせます。
 ボタンで確定します。
下記の順で時間入力・設定をくりかえします。

タイマー1 ON時間入力→設定→OFF時間入力→設定

タイマー2 ON時間入力→設定→OFF時間入力→設定

チャンネルBのタイマーは、 ボタンを押した後、 スイッチを押してから同様に時間設定します。

- ・ 画面のタイマー時計の右下、左下にどちらのチャンネルの時間設定をしているか表示します。
- ・ タイマー設定を解除するときは、ONとOFFを同時刻にします。又は0時と23時の間に設定解除となる「--:--」表示があります。
- ・ タイマーボタンを押してタイマーランプが点灯すると毎日タイマーとなります。

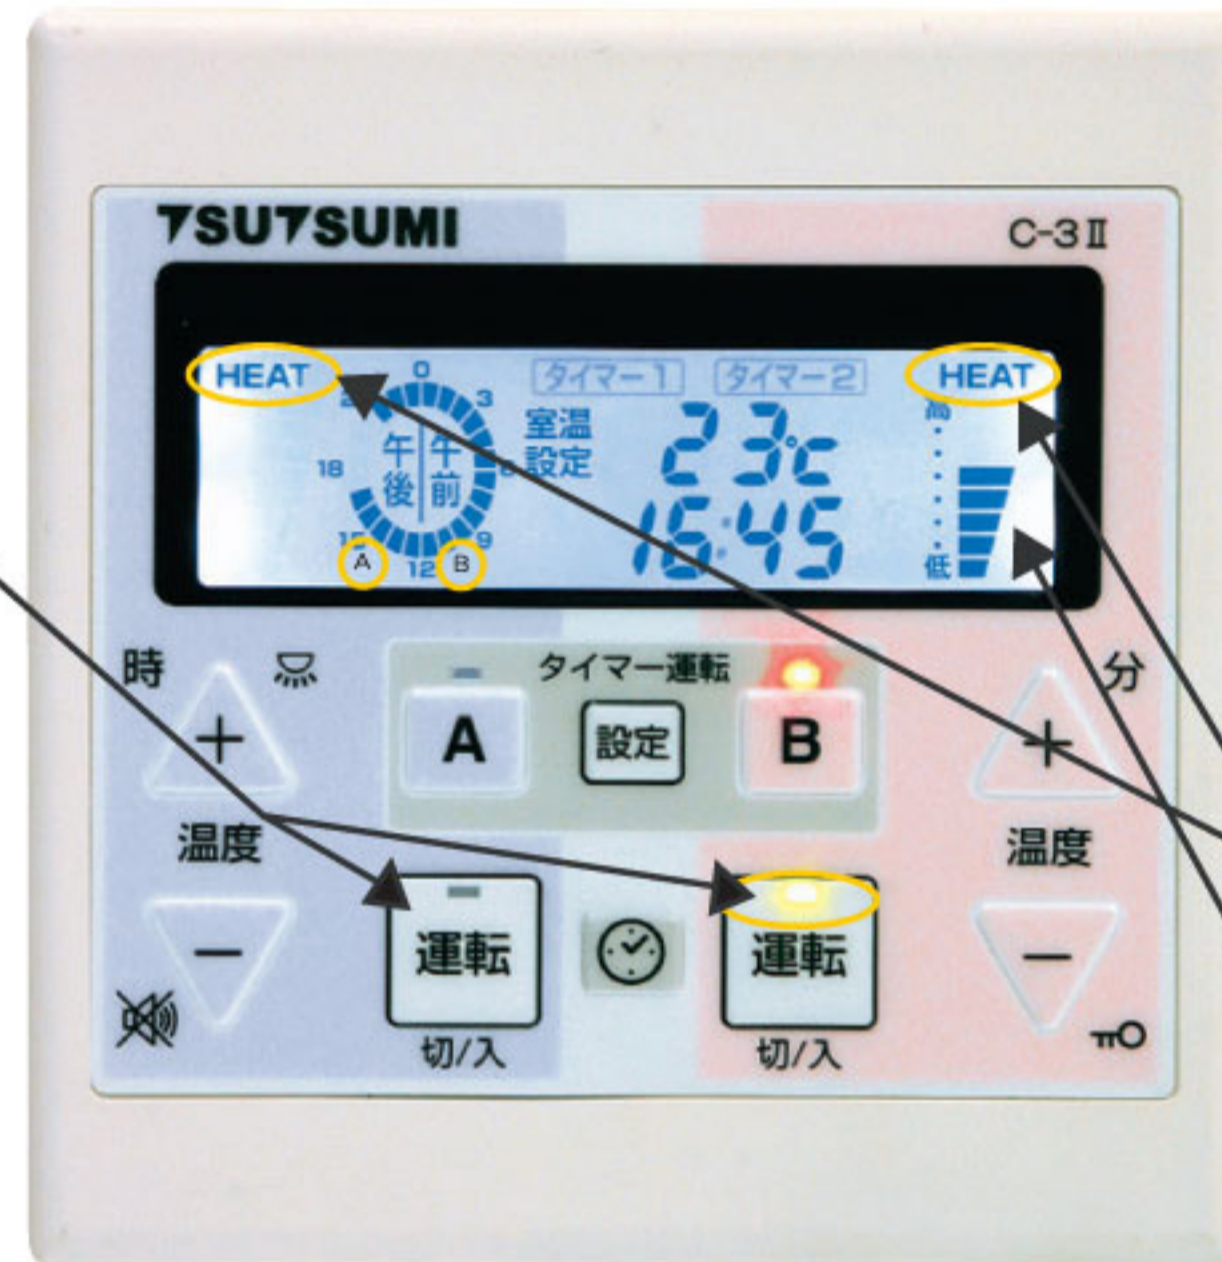

③ 室温設定

- ・ 運転状態にしてチャンネルAは、左の でチャンネルBは、右の で10℃～30℃までの調節が可能です。チャンネルA・B両方の電源が入っている場合、左右 どちらで設定してもA・B共同設定となります。（HEATの文字が表示されなければ暖まりません。）

チャンネルAは、左上部にHEATの文字が表示されます。

チャンネルBは、右上部にHEATの文字が表示されます。

温度表示メモリは右側に表示されます。